


Eine Wand für alle Fälle

Energieeffiziente Neu-Entwicklung von KNECHT: KlimaPlus Wand mit vorgefertigter Außendämmung

Hersteller **Knecht Betonwerke – Fertigteilkeller**
Otto Knecht GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 10
D - 72555 Metzingen
Telefon + 49 / 7123 / 944-0; Telefax + 49 / 7123 / 944-119
info@knecht.de; www.knecht.de

Fotos Knecht

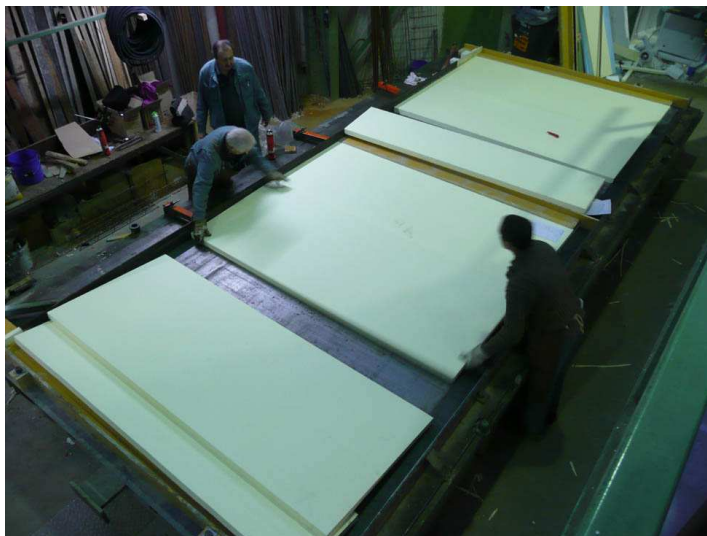

1




2

Die Außenwanddämmung wird im Werk geschosshoch in die Schalung eingelegt und betoniert (1). Die gewünschten Öffnungen und Aussparungen werden exakt ausgearbeitet (2) und Fensterrahmen als Dämmungsabschluss eingebaut (3), ehe der Transport auf die Baustelle erfolgt. Die KlimaPlus Wand bietet einen durchgehenden Verbund von Dämmplatte und Betonfertigteile – eine perfekte Verbindung (4).



3

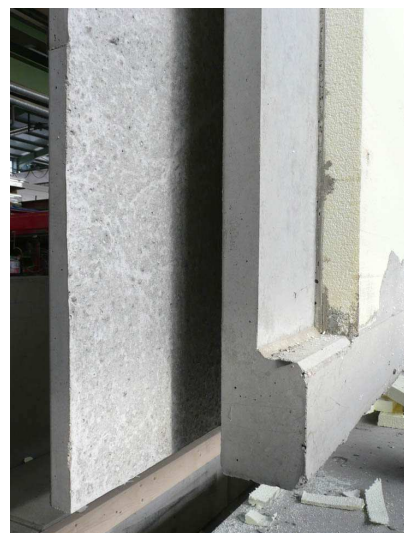

4



5



6

Die Wandelemente mit integrierter Außendämmung werden auf der Baustelle Stück für Stück zusammen gesetzt (5-7) und die letzten Wandfugen vor Ort sorgfältig abgedichtet und gedämmt (8). So entsteht ein Keller mit maximalem Dämmkomfort, der allen Ansprüchen der Energieeffizienz entspricht.

Abdruck frei, Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten



7



8



9